


Inverter FIEL F09-GP

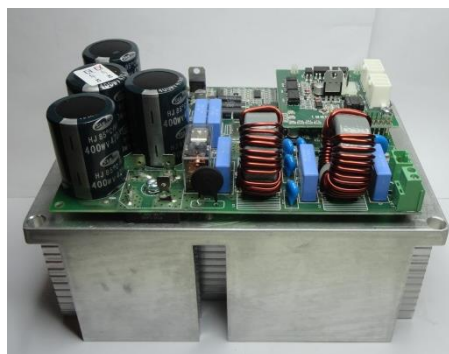

Azionamento con tensione di ingresso monofase 230Vac per motori asincroni trifase. Progettato in conformità alle normative Europee (CE). Il filtro EMI è integrato.

230Vac single phase input Motor Drive for three phase AC motor. It is designed to fulfill European standards (CE) with built-in EMI filter.

Alimentazione/
Supply Voltage: 180-264 Vac, 50-60Hz

Tensione di Uscita/
Output Voltage: 0 – Vnom (Vnom ≤ 230Vac)

Frequenza Max/
Max Frequency: 250Hz

Potenza erogata/
Output Power: 2.2kW (@Fnom)

Protezioni:
Protections: Sovratensioni, Sottotensioni, Sovracorrente, Sovratemperatura,
Overvoltage, Undervoltage, Overcurrent, Overtemperature

Protezione motore: i^2t , Prevenzione stallo
Motor Protection: i^2t , Stall Prevention

Meccanica/
Mechanical: Open frame

Temperatura/
Temperature: 0 – 50°C

Comandi:
Commands: Seriale RS485, ingressi e uscite digitali
RS485 Serial link, digital inputs/outputs